



Sport

**kvadrat**


# Sport

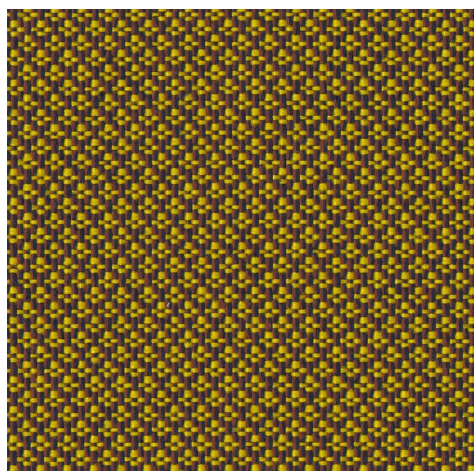


443




613




543




643




553




243




253




213




783




743




713




113




943




823



133




123




923



183



173



153

## Sport

Designed by Patricia Urquiola

## DK

**Anvendelse** Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. **Beskrivelse** 100% ocean bound polyester. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 500 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskelle kan forekomme. **Ægkant** ⇓  
**Slidstyrke:** Ca. 40.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Lydsabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (fladt), 0.90/Class A (foldet). **Airflow** 858 Pa s/m. **Flammesikring:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A limet ASTM E84 Class A hæftet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1 med flammesikring. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 med flammesikring. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).  
**Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Krypning ca. 3% ved vask 60°C. Desinfektion, se kvadrat.dk.

## UK/US

**Application** Offices, hotels, institutions, domestic use. **Description** 100% ocean bound polyester. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 500 g/lbm, 16 oz/ly. Yarn dyed. Colour differences may occur.  
**Selvedge/Direction** ⇓  
**Abrasion:** App. 40,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947\*.  
**Lightfastness** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4-5. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (flat), 0.90/Class A (waved). **Airflow** 858 Pa s/m. **Flame resistance:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 class A adhered. ASTM E84 Class A unadhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1 with treatment. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 with treatment. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).  
**Care** Please see the ISO symbols. Shrinkage app. 3% when washed at 60°C. Disinfection, see kvadrat.dk.

## DE

**Anwendungsbereich** Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.  
**Beschreibung** 100% ocean bound Polyester. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 500 g/m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.  
**Webkante** ⇓  
**Scheuerfestigkeit:** Ca. 40.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4-5. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.55/Class D (glatt), 0.90/Class A (gefaltet). **Airflow** 858 Pa s/m. **Flammschutz:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A verklebt. ASTM E84 Class A unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1 mit Ausrüstung. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 mit Ausrüstung. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).  
**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole. Wascheinlauf ca. 3% bei 60°C. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

## NL

**Toepassing** Kantoren, hotels, instellingen, de privéfeer. **Omschrijving** 100% ocean bound polyester. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 500 gr/str. m. Garengerfvd. Kleurverschillen kunnen optreden. **Zelfkant** ⇓  
**Slijtvastheid:** Ca. 40.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfchtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.55/Class D (vlak), 0.90/Class A (geplooid). **Airflow** 858 Pa s/m. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A gelijmd. ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1 met behandeling. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 met behandeling. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).  
**Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Krimp ca. 3% bij 60°C. Desinfectie, kvadrat.dk.

## FR

**Domaine d'utilisation** Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. **Description** 100% ocean bound polyester. Largeur env. 140 cm. Poids env. 500 g/m lg. Teinture sur fil. Ecartis des coloris possibles. **Lisière** ⇓  
**Résistance à l'abrasion:** Env. 40.000 revolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 6-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.55/Class D (à plat), 0.90/Class A (plié). **Airflow** 858 Pa s/m. **Normes au feu:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A collé. ASTM E84 Class A non collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1 avec traitement. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 avec traitement. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).  
**Entretien** Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Env. 2% pour lavage à 60°C. Désinfection, voir kvadrat.dk.

## IT

**Destinazione d'uso** Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. **Caratteristiche** 100% ocean bound poliester. Altezza circa 140 cm. Peso circa 500 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore. **Cimoso** ⇓  
**Resistenza all'abrasione:** circa 40.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Absorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.55/Class D (a pannello (tesa)), 0.90/Class A (arricciata). **Airflow** 858 Pa s/m. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A incollato. ASTM E84 Class A non incollato. BS 5852 Crib 5 se trattato ignifugo. BS 5852 part 1 se trattato ignifugo. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 se trattato ignifugo. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).  
**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Restringimento 3% quando lavata 60°C. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

## ES


**Aplicación** Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares.  
**Descripción** 100% ocean bound poliéster. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 500 gr/ml. Teñido en hilado. Posibles variaciones de color.  
**Filo** ⇓  
**Resistencia al desgaste:** Aprox. 40.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Resistencia a la luz** (ISO) 6-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Soliddez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.55/Class D (estor), 0.90/Class A (cortina). **Airflow** 858 Pa s/m. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837 Class 1. ASTM E84 Class A adherido. ASTM E84 Class A sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1 con tratamiento. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. SN 198 898 5.2 con tratamiento. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).  
**Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Encoge aprox. 3% en lavado a 60°C. Desinfección, visita kvadrat.dk.

## JP

**用途** オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。  
**詳細** オーシャンバウンド・プラスチック由来再生ポリエステル 100%。幅:140cm。重量:1mあたり約500g。糸染め。明色の場合、異質繊維が混在する場合があります。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性があります。  
**耳、ふち。** ⇓  
**テスト**  
**磨耗:** マーチンデール法により摩擦運動約40,000回。EN ISO 12947。 **色褪せ保証:** (ISO) 6-7。 **ピリング** (EN ISO) 4-5。 **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5。 **吸音率** (EN ISO 354) 0.55/Class D (パネル状)、0.90/Class A (ドレープ状)。 **気流:** 858 Pa s/m。 **耐炎性:** AS/NZS 3837 Class 1。 ASTM E84 Class A 耐火性レベル1。 ASTM E84 Class A unadhered。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 part 1 に到達可能。 EN 1021-1/2。 IMO FTP Code 2010:Part 8。特殊耐炎処理を行うことにより、SN 198 898 5.2 に到達可能。 US Cal. Bull. 117-2013。(テストレポートコピー入手可能。)  
**手入れ**  
ISO シンボル参照。60°C で洗浄した場合、縮み約3%。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

## CN

**适用范围** 办公室, 宾馆酒店, 公共设施, 居家使用。  
**成分** 100% 超海聚酯纤维。幅宽约55英寸 (140 cm)。重量500克/延米, 纱染色面料。颜色可能稍有色差。  
**织边方向** ⇓  
**马丁代尔法** 约40,000转。 EN ISO 12947。 **光照色牢度** (ISO) 6-7。 **起毛起球** (EN ISO) 4-5。 **磨擦色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5。 **吸声系数** (EN ISO 354) 0.55/Class D (隔断帘), 0.90/Class A (一般窗帘使用)。 **气流阻力** 858 Pa s/m。 **阻燃性:** AS/NZS 3837 Class 1。 ASTM E84 class A 防火等级1。 ASTM E84 Class A unadhered。特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。特别耐火处理时 BS 5852 part 1 可以满足。 EN 1021-1/2。 IMO FTP Code 2010:Part 8。特别耐火处理时 SN 198 898 5.2 可以满足。 US Cal. Bull. 117-2013。(可提供测试报告副本)。  
**维护** 请参照ISO标志。水洗温度60度时收缩率在3%左右。消毒请参阅kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

\*ACT® Registered Certification Marks

\*Abrasion test results exceeding ACT performance guidelines are not an indicator of product lifespan. Multiple factors affect fabric durability and appearance retention.

Contact and further information [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)

10 year warranty



US contact info: 1-800-620-9309