

PRÜFZEUGNIS

PZ-Hoch-260350

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Antragsteller

KVADRAT A/S
Lundbergsvej 10
DK-8400 Ebeltøft

Art des Prüfmaterials

3-lagiges Gewebe aus recycelten Polyester FR, Polyester FR,
recycelten Polyester und Polyester
Farbe: weiß / hellgrau

**Bezeichnung des
Prüfmaterials**

„RELAX II“

Probenahme

durch den Antragsteller

Inhalt des Antrags

Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse **B1**
"schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1

**Geltungsdauer des
Prüfzeugnisses**

28.02.2031

Ergebnis

**Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand
größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen,
die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für
schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).**

Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen / Abfallen.

Das Prüfzeugnis umfasst 4 Seiten und 4 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 10, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:

- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand
PN 43625: „RELAX II“ Farbe: weiß / hellgrau

3-lagiges Gewebe aus 59% recycelten Polyester FR, 20% Polyester FR, 18% recycelten Polyester und 3% Polyester

Seite A: weiß, Vorderseite / Seite B: hellgrau, Rückseite

Die Innenlage ist schwarz.

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:

 Dicke $\approx 0,96\text{mm}$ Flächengewicht $\approx 368\text{g/m}^2$

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben

Aus dem Material wurden Proben mit den Abmessungen 1000 mm x 190 mm zur Beflammung im Brandschacht herausgeschnitten.

Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung -freihängend-

#1467: Beflammung der Seite A in Kettrichtung

#1468: Beflammung der Seite B in Kettrichtung

#1469: Beflammung der Seite B in Schussrichtung


4. Prüfdatum

KW 10 in 2026

5. Versuchsergebnisse

Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#1467	#1468	#1469	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	
1	<u>Nr. Probenanordnung</u> gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	---	---	
2	<u>Maximale Flammenhöhe über</u> Probenunterkante	30	30	30	---	---	cm
3	<u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	0:02	0:02	0:02	---	---	min:s
4	<u>Durchschmelzen / Durchbrennen</u> <u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	0:05	0:06	0:05	---	---	min:s
5	<u>Feststellungen a. d. Probenrückseite</u> Flammen/Glimmen <u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	---	---	---	---	---	min:s
6	Verfärbungen <u>Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
7	<u>Brennendes Abtropfen</u> Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	min:s
8	<u>Umfang</u> vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	---	
10	<u>Brennend abfallende Probenteile</u> Beginn ¹⁾ <u>Umfang</u>	./.	./.	./.	./.	./.	min:s

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper						Dimension
	Versuchs-Nr.	#1467	#1468	#1469	---	---		
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---		
11	vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---		
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	---		
13	<u>Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)</u>	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material: Zeitpunkt ¹⁾</u>	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	0:40	0:30	0:30	./.	./.		min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.		min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---		
19	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---		
20	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---		
21	Flammenlänge	---	---	---	---	---		cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	---	---	./.		min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---	---	---		
24	<u>Ort des Auftretens</u> Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---		
25	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	---		
26	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	---		
27	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	---		
28	<u>Rauchdichte</u> ≤ 400 % * min	1	1	1	---	---		% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	---		% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
31	<u>Restlängen:</u> Einzelwerte ³⁾							
	Probe 1	66	64	65	---	---		cm
	Probe 2	68	64	64	---	---		cm
	Probe 3	65	65	64	---	---		cm
	Probe 4	69	66	68	---	---		cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	67	65	65	---	---		cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	121	120	118	---	---		°C
35	Zeitpunkt ¹⁾	09:42	09:30	09:48	---	---		min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	2	3	---	---		
37	Bemerkungen: - keine -							

1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn

2) Zutreffendes angekreuzt

3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.

4) sehr starke Rauchentwicklung

6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung

Aufgrund der Restlängen von ≥ 45 cm wurde auf die Durchführung von weiteren Prüfungen im Brandschacht verzichtet.

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten

Zeilen Nr.	Messwert-Art	Messwert für Probekörper					Dimension
	Versuchs-Nr.	#1467	#1468	#1469	---	---	
Beflam- mung	Seite Richtung	Seite A Kette	Seite B Kette	Seite B Schuss	---	---	
1	Mittlere Restlänge	67	65	65	---	---	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	121	120	118	---	---	°C
3	Rauchdichte	1	1	1	---	---	%min
4	Bemerkungen: - keine -						

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Prüfungen im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 4).

8. Besondere Hinweise


- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien, Waschen oder chemisch Reinigen.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 17, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer

Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt, falls sich die Prüfvorschriften und Beurteilungsgrundlagen, dem Stand der Technik folgend, nicht vorzeitig ändern.

Fladungen, den 06.03.2026

Sachbearbeiter:


(Dipl.-Ing.(FH) Jürgen Hammer)



Leiter der Prüfstelle:


(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)

Brandschachtprüfung #1467




Messdaten


#1467, PN43625: A + K

max. Rauchttemperatur: 121°C, Rauch-Integral: 1%min

Restlänge: 67 cm

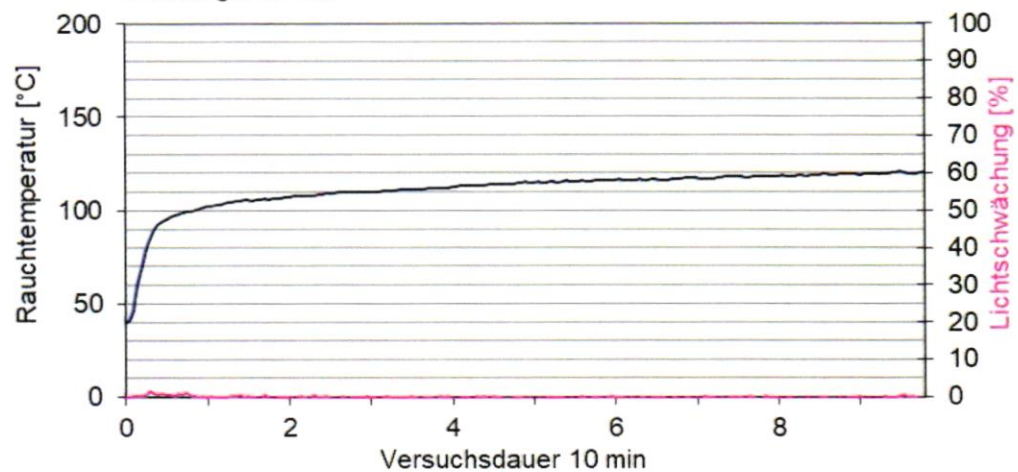

Brandschachtprüfung #1468

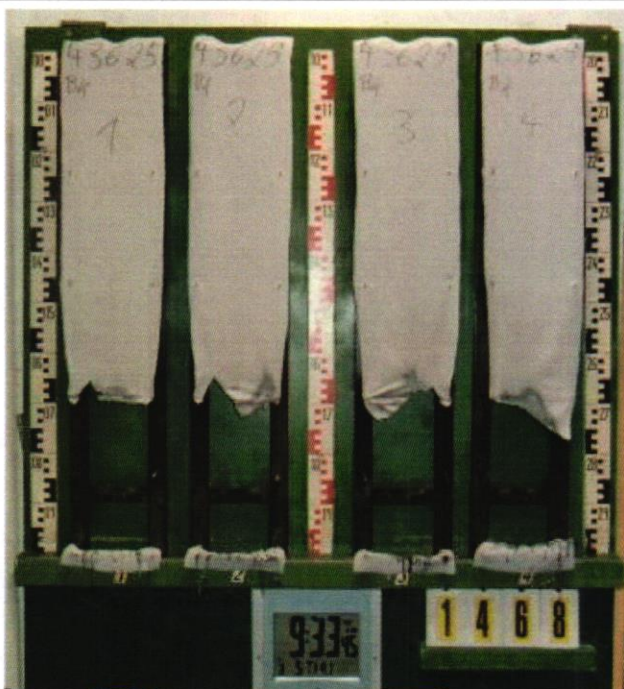


Messdaten


#1468, PN43625: B + K

max. Rauchtemperatur: 120°C, Rauch-Integral: 1%min

Restlänge: 65 cm

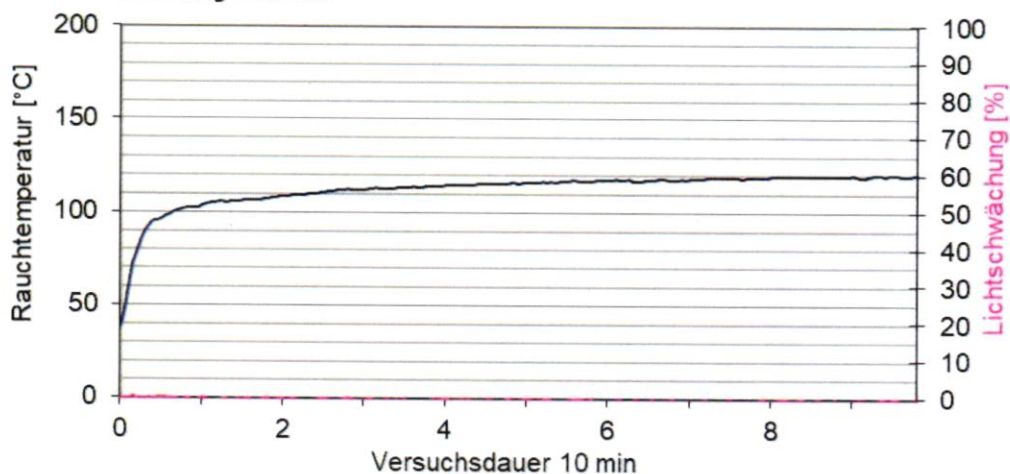

Brandschachtprüfung #1469

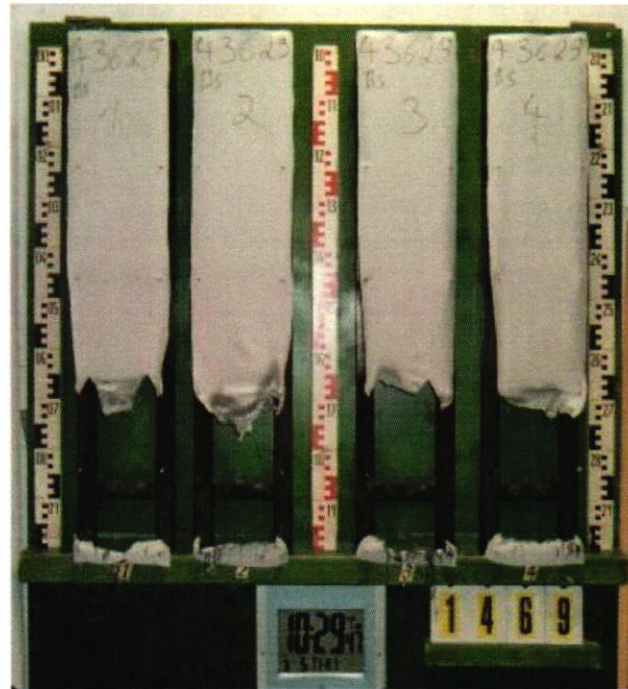


Messdaten

#1469, PN43625: B + S

max. Rauchtemperatur: 118°C, Rauch-Integral: 1%min

Restlänge: 65 cm

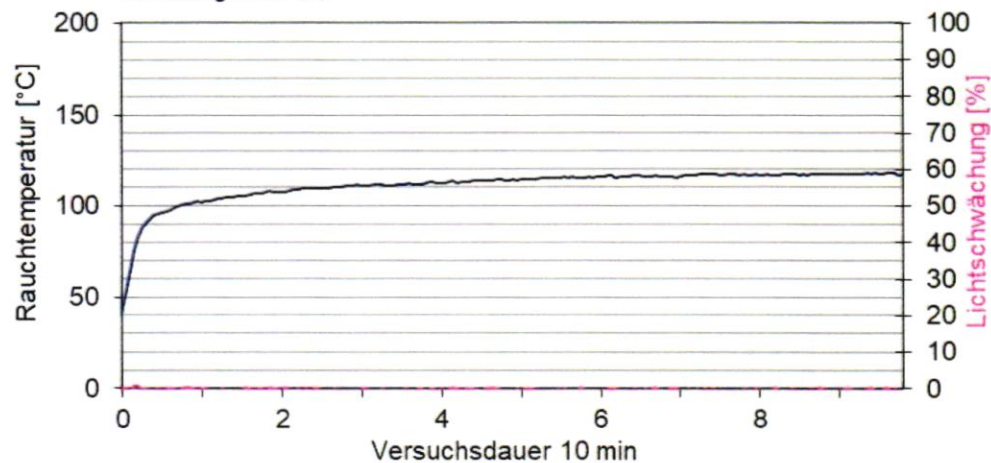

Prüfung auf Normalentflammbarkeit Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. **Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand** s. Seite 2
2. **Herstellung und Vorbehandlung der Proben**
Aus dem Material wurden Proben für den Kanten- und Flächentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. **Probenanordnung**
 - freihängend
 - Beflammung der Seite A bzw. der Seite B in Kett- und Schussrichtung
4. **Prüfdatum** KW 10 in 2026
5. **Versuchsergebnisse**

PN 43625: Beflammung der Seite B in Kette	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	1	1	--	3	--	--	--	--	--	/
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
max. Flammenhöhe	13	11	11	9	10	--	9	--	--	--	--	--	cm
Zeitpunkt	15	15	16	20	15	--	20	--	--	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	22	32	38	48	28	--	42	--	--	--	--	--	/
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Rauchentwicklung (visuell)	stark						mäßig						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	17	17	./.	./.	./.	--	./.	--	--	--	--	--	S
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 7cm H 11cm.													

PN 43625: Zusatzprüfungen	Kantenbeflammung						Flächenbeflammung						Dim
Proben Nr.	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Probenanordnung (Seite / Richtung)	A/K	A/S	B/S	--	--	--	A/K	A/S	B/S	--	--	--	
Entzündung ¹⁾	1	1	1	--	--	--	3	3	3	--	--	--	./.
Erreichen d. Messmarke ¹⁾²⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
max. Flammenhöhe	12	10	9	--	--	--	4	4	4	--	--	--	cm
Zeitpunkt	15	15	13	--	--	--	4	6	5	--	--	--	./.
Selbstverlöschen der Flammen ¹⁾	32	46	36	--	--	--	6	8	6	--	--	--	./.
Ende des Glimmens ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	./.	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Rauchentwicklung (visuell)	stark						mäßig						
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	13	./.	./.	--	--	--	./.	./.	./.	--	--	--	S
Das Material ist ausgebrannt/zerstört bis max. B 7cm H 11cm.													

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

²⁾ innerhalb 20 Sekunden

K: Kette

-/- kein Auftreten des Ereignisses

-- keine Angabe

S: Schuss

6. **Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung:** - keine -

7. **Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens:**

Das geprüfte Produkt zeigt brennendes Abtropfen/Abfallen bei der Prüfung auf Normalentflammbarkeit.

-----Ende der Anlagen-----