

# Data sheet

## Closed cassette

### Motorised, chain-operated or Twin Pull



#### Profile

100 % aluminum alloy, anodised or powder-coated

#### End caps

100 % zamak, anodised or powder-coated

#### Coloured trim

ABS

#### Bottom bar

100 % aluminum alloy, anodised or powder-coated

As alternative: textile pocket

#### Hardware colours

Anodised aluminium

RAL 7016 - anthracite grey (matt)

RAL 9003 - signal white (matt)

RAL 9005 - jet black (matt)

#### Standard motors

Sonesse 40 WT - 230V

Sonesse 40 RTS - 230V

Sonesse 40 I/O - 230V

Sonesse Ultra 30 - battery 12V

Eve MotionBlinds - battery 12V

#### Roller blind mechanism

Steel and ABS composition

#### Chain

100 % stainless steel or black nickel

#### Chain tensioner

100 % zamak, anodised or powder-coated

#### Twin Pull

100 % aluminum alloy, anodised or powder-coated

#### Operation side

Right or left side operation can be specified

#### Light gaps

Operating side: 25–26,5mm

Bearing side: 25–28,5mm

#### Size limitations

W: 300 up to 3000mm\*

H: 300 up to 4200mm\*

(\* depending on choice of textile and operation type)

DK

Dataark

**Lukket kassette, motoriseret, kædedrevet eller Twin Pull**

**Profil** 100 % aluminiumlegering, anodiseret eller pulverlakeret

**Endestykke** 100 % zamak, anodiseret eller pulverlakeret

**Farvet linie** ABS

**Tyngdeliste** 100 % aluminiumlegering, anodiseret eller pulverlakeret

Som alternativ: tekstil pocket

**Standardmotorer**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Mekanisme til rullegardin**

Stål- og plastiksammensætning

**Kæde**

100 % rustfrit stål eller sort nikkel

**Kædespænder**

100 % zamak, anodiseret eller pulverlakeret

**Twin Pull**

100 % aluminiumlegering, anodiseret eller pulverlakeret

eller pulverlakeret

**Betjeningsside**

Betjening i venstre eller højre side kan specificeres

**Åbning langs tekstil**

Betjeningsside: 25–26,5mm

Støtteside: 25–28,5mm

**Størrelsesbegrænsninger**

B: 300 op til 3000mm\*

H: 300 op til 4200mm\*

(\*afhængigt af valgte tekstil og betjeningstype)

DE

Datenblatt

**Geschlossene kassette, motorisiert, kettenbetrieben oder Twin Pull**

**Profil** 100 % Aluminium, eloxiert oder pulverbeschichtung.

**Abdeckkappen** 100 % Zamak, eloxiert oder pulverbeschichtet

**Farbige Einfassung** ABS

**Unterleiste** 100 % Aluminiumlegierung, eloxiert oder pulverbeschichtet

Als Alternative: Textil Pocket

**Standardmotoren**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Rollo-Mechanismus**

Stahl- und Kunststoffzusammensetzung

**Kette**

100 % Edelstahl oder schwarzer Nickel

**Kettenspanner**

100 % zamak, eloxiert oder pulverbeschichtung

**Twin Pull**

100 % Aluminiumlegierung, eloxiert oder pulverbeschichtet

oder pulverbeschichtet

**Bedienseite**

Für die Bedienung kann die linke oder rechte Seite festgelegt werden

**Lichtspalte**

Bedienseite: 25–26,5mm

Trägerseite: 25–28,5mm

**Größenbegrenzung**

B 300 bis 3000mm\*

H: 300 bis 4200mm\*

(\*je nach Wahl des Textil- und Bedienungstyps)

NL

Gegevensblad

**Gesloten kassette, gemotoriseerd, kettingsbediening of Twin Pull**

**Profiel** 100 % aluminium, geanodiseerd of met poedercoating

**Eindkappen** 100 % zamak, geanodiseerd of gepoedercoat

**Gekleurde rand** ABS

**Onderprofiel** 100 % aluminiumlegering, geanodiseerd of gepoedercoat

Als alternatief: textiel pocket

**Standaardmotoren**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Rolgordijnmechanisme**

Samenstelling van staal en kunststof

**Ketting**

100 % roestvrij staal of zwart nikkel

**Kettingspanner**

100 % zamak, geanodiseerd of gepoedercoat

**Twin Pull**

100 % aluminiumlegering, geanodiseerd of gepoedercoat

**Bedieningszijde**

Er kan rechts- of linkszijdige bediening worden gespecificeerd

**Lichtkier**

Bedieningszijde: 25–26,5mm

Lagerkant: 25–28,5mm

**Maatbeperingen**

B: 300 tot 3000mm\*

H: 300 tot 4200mm\*

(\*afhankelijk van stof en bedieningstype)

FR

Spécifications techniques

**Cassette fermée, motorisé, chaîne ou Twin Pull**

**Profils** 100 % alliage d'aluminium, anodisé ou thermolaqué

**Embouts** 100 % zamak, anodisé ou thermolaqué

**Garniture colorée** ABS

**Barre inférieure** 100 % alliage d'aluminium, anodisé ou thermolaqué

En alternative : pochette textile

**Moteurs standards**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Mécanisme du store déroulant**

Composé d'acier et de plastique

**Chaîne**

100 % acier inoxydable ou nickel noir

**Tendeur de chaîne**

100 % zamak, anodisé ou thermolaqué

**Twin Pull**

100 % alliage d'aluminium, anodisé ou thermolaqué

**Côté opérationnel**

Il est possible de choisir un modèle se situant à droite ou à gauche

**Trouées de lumière :**

Côté opérationnel : 25–26,5mm

Côté roulement : 25–28,5mm

**Limites de taille**

L : de 300 à 3000mm\*

H : de 300 à 4200mm\*

(\*selon le type de textile et le type d'opération)

IT

Scheda tecnica

**Cassetta chiusa, motorizzata, azionata da catene o Twin Pull**

**Perfil** 100 % aleación de aluminio, anodizado o con revestimiento de polvo

**Perfil** 100 % alluminio in lega, anodizzato o verniciato a polvere

**Cappucci terminali** 100 % zamak, anodizzato o verniciato a polvere

**Rifinitura colorata** ABS

**Barra inferiore** 100 % alluminio in lega, anodizzato o verniciato a polvere

In alternativa: tessile pocket

**Motori standard**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Meccanismo della tenda a rullo**

Composizione in acciaio e plastica

**Catena**

100 % acciaio inox o nichel nero

**Tendicatena**

100 % zamak, anodizzato o verniciato a polvere

**Twin Pull**

100 % alluminio in lega, anodizzato o verniciato a polvere

**Luce tra i teli**

Lato azionamento: 25–26,5mm

Lato cuscinetto: 25–28,5mm

**Lato azionamento**

Può essere specificato l'azionamento a destra o a sinistra

**Dimensioni**

L: da 300 a 3000mm\*

A: da 300 a 4200mm\*

(\*a seconda della scelta del tessuto e del tipo di meccanismo)

ES

Hoja de datos

**Casete cerrado, motorizadas, accionadas por cadena o Twin Pull**

**Perfil** 100 % aleación de aluminio, anodizado o con revestimiento de polvo

**Tapas de extremo** 100 % zamak, anodizado o con revestimiento de polvo

**Ribete coloreado** ABS

**Barra inferior** 100 % aleación de aluminio, anodizado o con revestimiento de polvo

Como alternativa: textil pocket

**Motores estándar**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Mecanismo de estor enrollable**

Composición de acero y plástico

**Cadena**

100 % acero inoxidable o níquel negro

**Tensor de cadena**

100 % zamak, anodizado o con revestimiento de polvo

**Twin Pull**

100 % aleación de aluminio, anodizado o con revestimiento de polvo

**Lado de accionamiento**

El accionamiento se puede colocar en el lado izquierdo o derecho

**Separaciones para entrada de luz**

Lado de accionamiento: 25–26,5mm

Lado del cojinete: 25–28,5mm

**Limitaciones de tamaño**

An.: 300 a 3000mm\*

Al.: 300 a 4200mm\*

(\*dependiendo de la elección del tejido y el tipo de accionamiento)

SE

Datablad

**Stängd kassett, motoriserad, kedjedriver eller Twin Pull**

**Profil** 100 % aluminium (anodiserat eller pulverlackerat)

**Endcaps** 100 % zamak, anodiserad eller pulverlackerad

**Färgat reglage** ABS

**Bottenfält** 100 % zamak, anodiserad eller pulverlackerad

Som alternativ: textil pocket

**Standardmotor**

230V: Sonesse 40 WT / 40 RTS / 40 I/O

12V: Sonesse Ultra 30 / Eve MotionBlinds

**Kedje**

100 % rostfritt ställ eller svart nikkel

**Rullgardinsmekanism**

Stål- och plastkomposition

**Kedjesträckare**

100 % zamak, anodiserad eller pulverlackerad

**Twin Pull**

100 % aluminium, anodiserad eller pulverlackerad

**Hanteringssida**

Välj mellan höger- eller vänsterhandsanpassad

**Ljusinsläpp**

Hanteringssida: 25–26,5mm

Motsatt sida: 25–28,5mm

**Storleksbegränsningar**

B: 300 upp till 3000mm\*

H: 300 upp till 4200mm\*

(\*beroende på tygval och driftstyp)


# kvadrat shade

5 year warranty




## Front view

Motorised

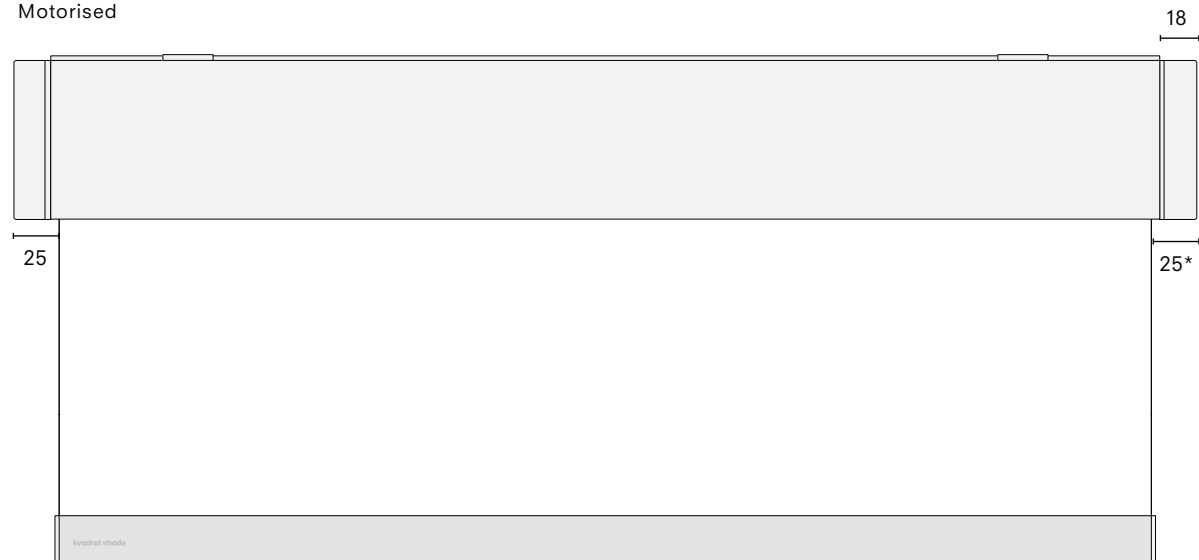


\* Depending on the type of motor the light gap might be different

Chain-operated

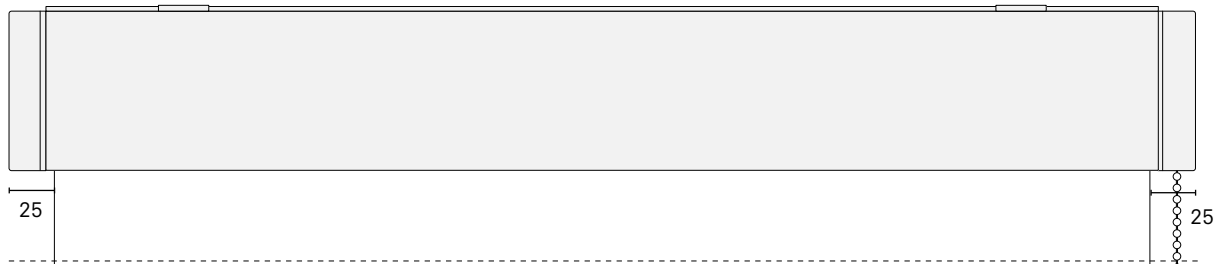


Twin Pull

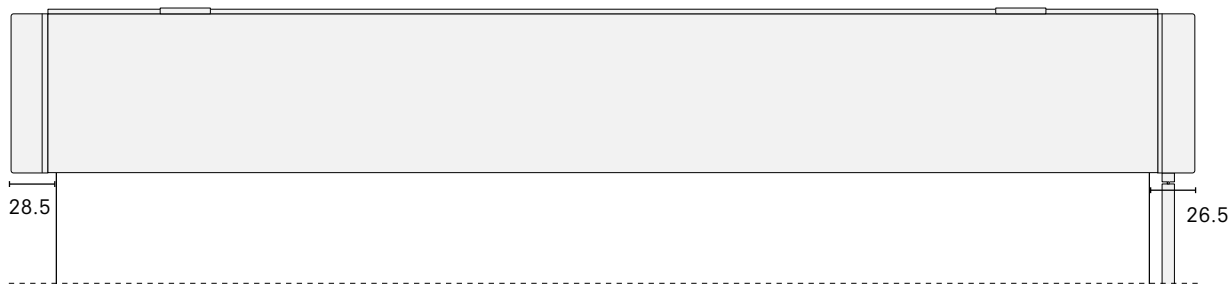


## Installation

Any vertical or horizontal surface


Ceiling mount



Wall mount




Back rolling




Note  
Closed cassette only comes with back rolling textile.  
Front rolling not possible.

## Side view

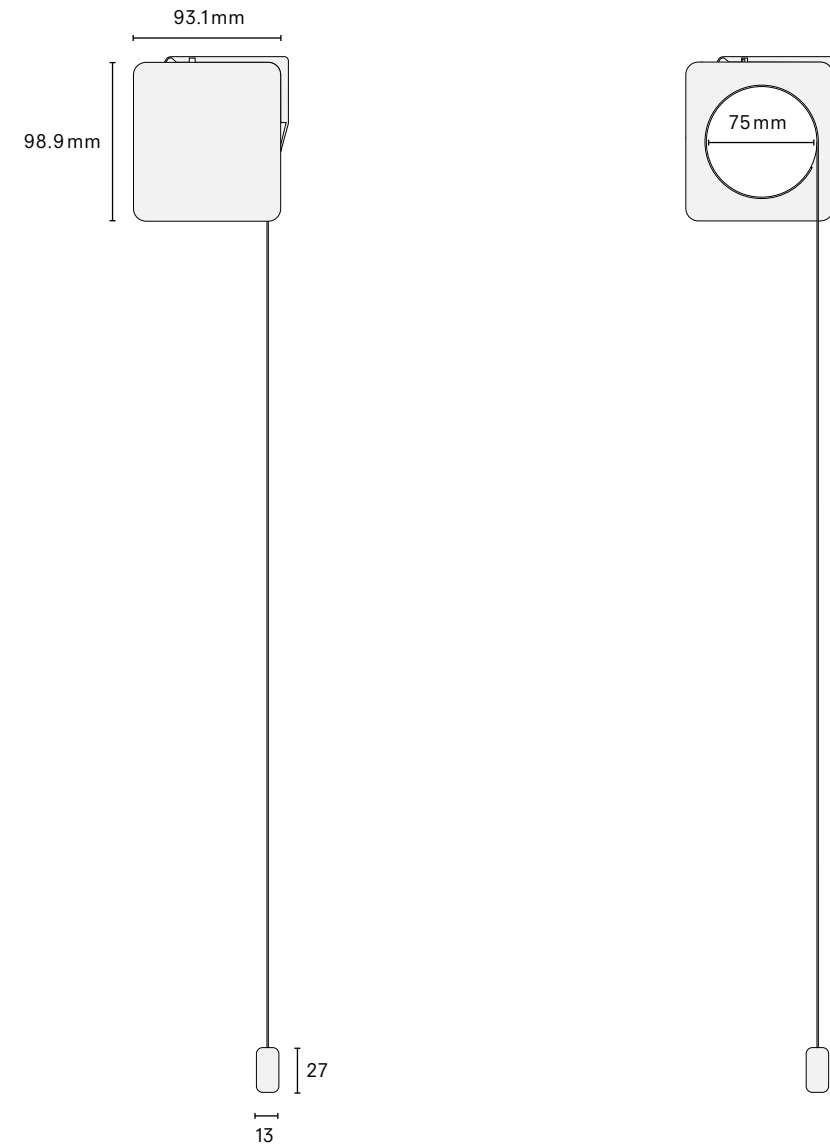


## Options


Cable side guide



Profile side guide



Blind connector

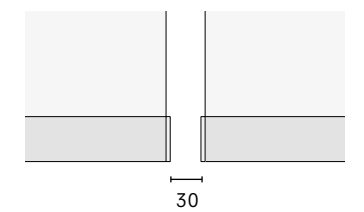

## Overview

Width of system	42 mm tube				50 mm tube				57 mm tube			
	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65	0,30	0,40	0,50	0,65
Fabric thickness (mm)	150	210	420	180	150	210	420	180	150	210	420	180
Fabric weight (g/m <sup>2</sup> )	220	210	190	220	250	250	230	250	290	275	280	290
Max. system width* (cm)	300	300	320	350	350	360	370	370	400	400	280	280

\*For sizes exceeding the above table, please contact Kvadrat customer service for system options.