


Dawn 2


**kvadrat**



432




232




602



482




652



682



202




332




152



382



752




902



992



792



102




182



192



Dawn 2

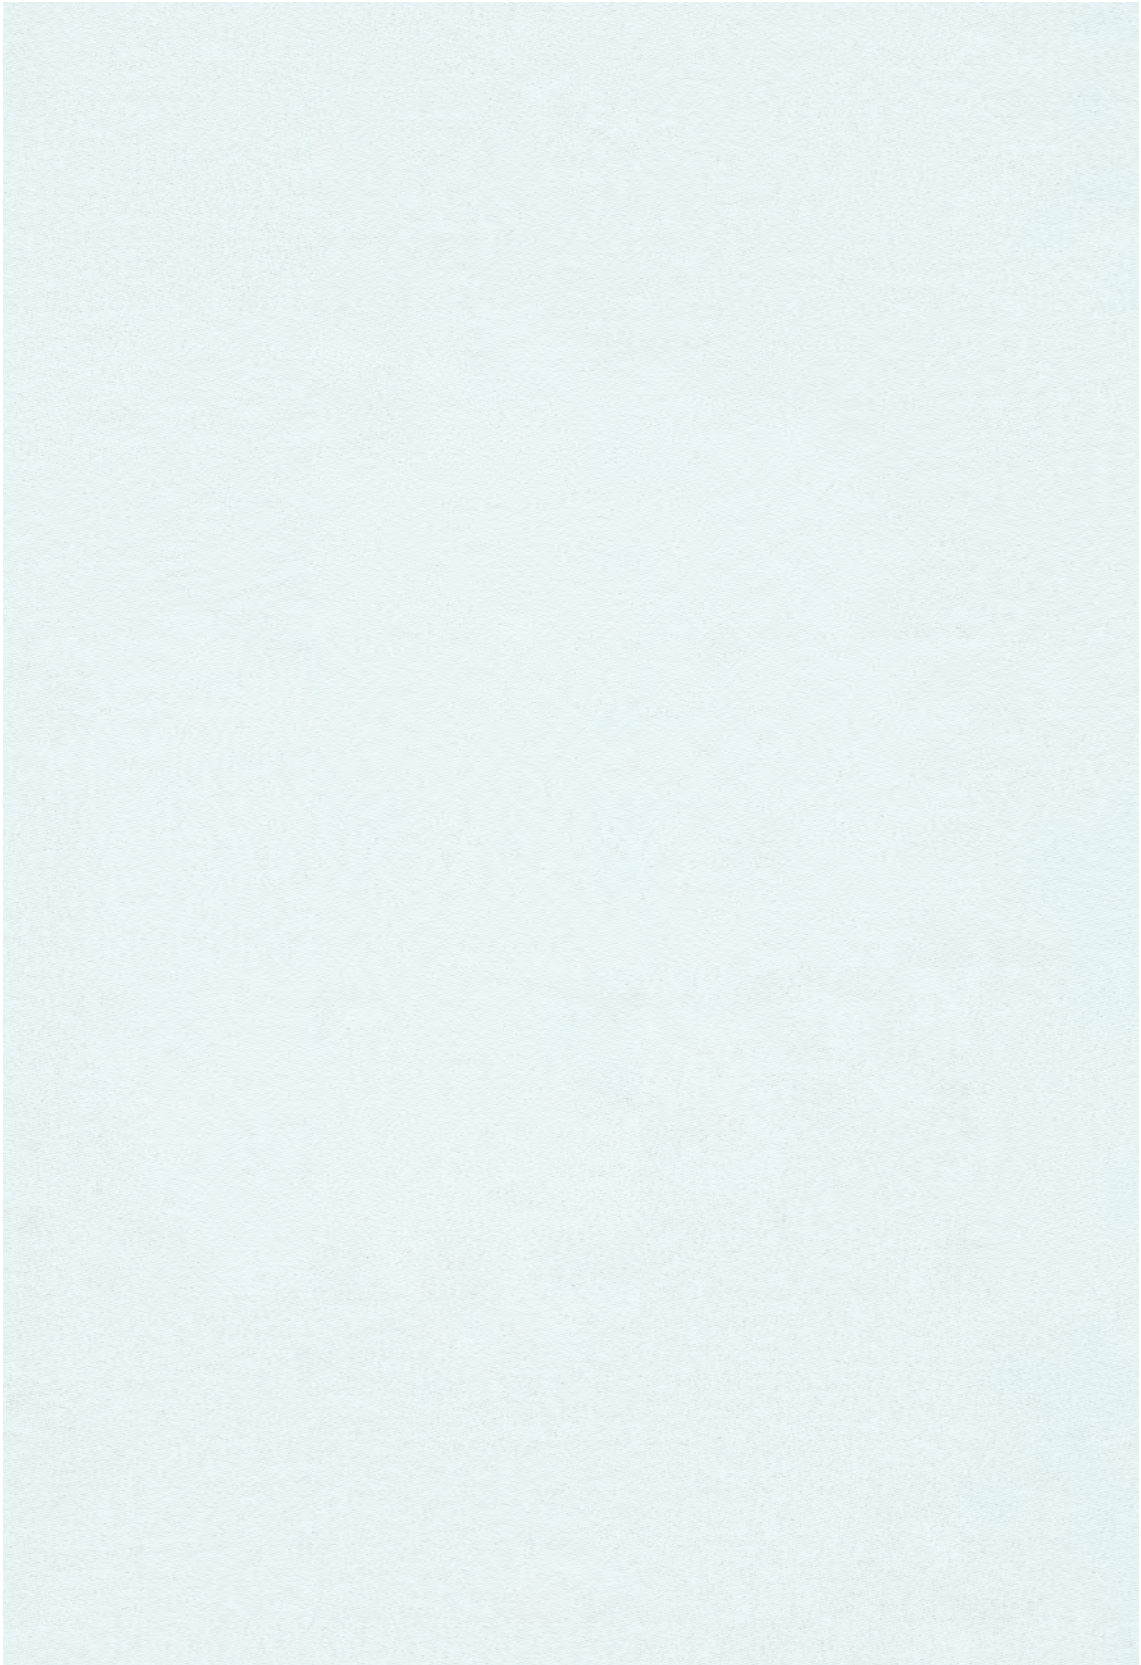

**Dawn 2**

Designed by Cristian Zuzunaga

DK

**Anvendelse** Gardiner.**Beskrivelse** 100% polyester FR. Bredde ca. 300 cm. Vægt ca. 780 g/lbm. Stykfarvet.

Nuanceforskelle kan forekomme.

**Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Lystransmission** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Lydabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (fladt), 0.65/Class C (foldet).**Flammesikring:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).**Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Halv vaskefyldt. Krympning ca. 1% ved vask 60°C. Desinfektion, se [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

UK/US

**Application** Curtains.**Description** 100% polyester FR. Width app. 118 inches (300 cm). Weight app. 25.0 oz/ly (780 g/lin.m). Piece dyed. Colour differences may occur.**Lightfastness** (ISO) 5-7. **Light transmission** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Sound absorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (flat), 0.65/Class C (waved). **Flame resistance:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (Copy of test report available).**Care** Please see the ISO symbols. Half wash load. Shrinkage app. 1% when washed at 60°C. Disinfection, see [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

DE

**Anwendungsbereich** Vorhang.**Beschreibung** 100% Polyester FR. Breite ca. 300 cm. Gewicht ca. 780 g/lfd.m.

Stückgefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

**Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Lichttransmission** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Schallabsorption** (EN ISO 354) 0.45/Class D (glatt), 0.65/Class C (gefaltet).**Flammschutz:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar).**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole. Waschmaschine halb gefüllt. Wascheinlauf ca. 1% bei 60°C. Desinfektion, siehe [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

NL

**Toepassing** Gordijnen.**Omschrijving** 100% polyester FR. Breedte ca. 300 cm. Gewicht ca. 780 gr/str. m. Stukgeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.**Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Lichtdoorlatenheid** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Geluidsabsorptie** (EN ISO 354) 0.45/Class D (vlak), 0.65/Class C (geplooid). **Brandwerendheid:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (Op aanvraag sturen wij U graag een kopie van het testrapport toe).**Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Wasbelading half. Krimp ca. 1% bij 60°C. Desinfectie, [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

FR

**Domaine d'utilisation** Rideaux.**Description** 100% polyester FR. Largeur env. 300 cm. Poids env. 780 g/ml. Teinture à la pièce. Ecart des coloris possibles.**Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Transparence** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Absorption acoustique** (EN ISO 354) 0.45/Class D (à plat), 0.65/Class C (plié). **Normes au feu:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).**Entretien** Voir les symboles ISO. Machine: demi-charge. Rétrécissement: Env. 1% pour lavage à 60°C. Désinfection, voir [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

IT

**Destinazione d'uso** Tende.**Caratteristiche** 100% poliestere FR. Altezza circa 300 cm. Peso circa 780 gr/ml. Tinto in pezza. Possibili differenze per colore.**Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Trasmissione della luce** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Assorbimento acustico** (EN ISO 354) 0.45/Class D (tenda a pannello (tesa)), 0.65/Class C (tenda arricciata). **Ignifugazione:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (Disponibile copia del test).**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Lavaggio a mezzo carico. Restringimento 1% con lavaggio a 60°C. Per disinfettare, vedi il sito [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

ES

**Aplicación** Cortinas.**Descripción** 100% poliéster FR. Anchura aprox. 300 cm. Peso aprox. 780 gr/ml. Teñido a la pieza. Posibles variaciones de color.**Resistencia a la luz** (ISO) 5-7. **Transparencia** (DIN EN 410) 0-0.2%. **Absorción acústica** (EN ISO 354) 0.45/Class D (estor), 0.65/Class C (cortina). **Resistencia al fuego:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (Copia del informe de ensayos disponible).**Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Lavar a media carga. Encogimiento aprox. un 1% en lavado a 60°C. Desinfección, visita [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk).

JP

**用途** カーテン。**詳細** 100% ポリエステル FR。幅：300 cm。重量：1m あたり約 780 g。製品染め。多少の色差がでることがあります。**対光堅牢度:**(ISO) 5-7. **光透過率** (DIN EN 410) 0-0.2%. **吸音率:** (EN ISO 354) 0.45/Class D (パネル状). 0.65/Class C (ドレープ状). **防火性:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (テストレポートのコピー入手可能。)**手入れ**ISO シンボル参照。一度の洗濯量を容量の半分に抑えること。60°C で洗濯した場合の縮み約1%。消毒について? [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)まで参照ください。

CN

**适用范围** 窗帘。**成分** 100%阻燃涤纶。幅宽约118英寸(300 cm)。重量约780克/延米。坯布染色面料。颜色可能稍有色差。**光照色牢度** (ISO) 5-7. **透光度** (DIN EN 410) 0-0.2%. **吸音** (EN ISO 354) 0.45/Class D (隔断帘), 0.65/Class C (一般窗帘使用). **阻燃性:** AS/NZS 1530.3. BS 5867 part 2 type B. DIN 4102 B1. EN 13773 class 1. FAR 25.853. IMO FTP Code 2010:Part 7. NF P 92 507 M1. NFPA 701. SN 198 898 5.2. UNI 9177 Classe 1. (可提供测试报告副本)。**维护** 请参照ISO标志。洗涤时洗衣机勿放太满, 于温度60°C清洗时, 面料缩水率约1%。消毒请参阅 [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)。

10 year warranty



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

\*ACT® Registered Certification Marks

Contact and further information [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk)

US contact info: 1-800-620-9309