



Silkwood

SAHCO

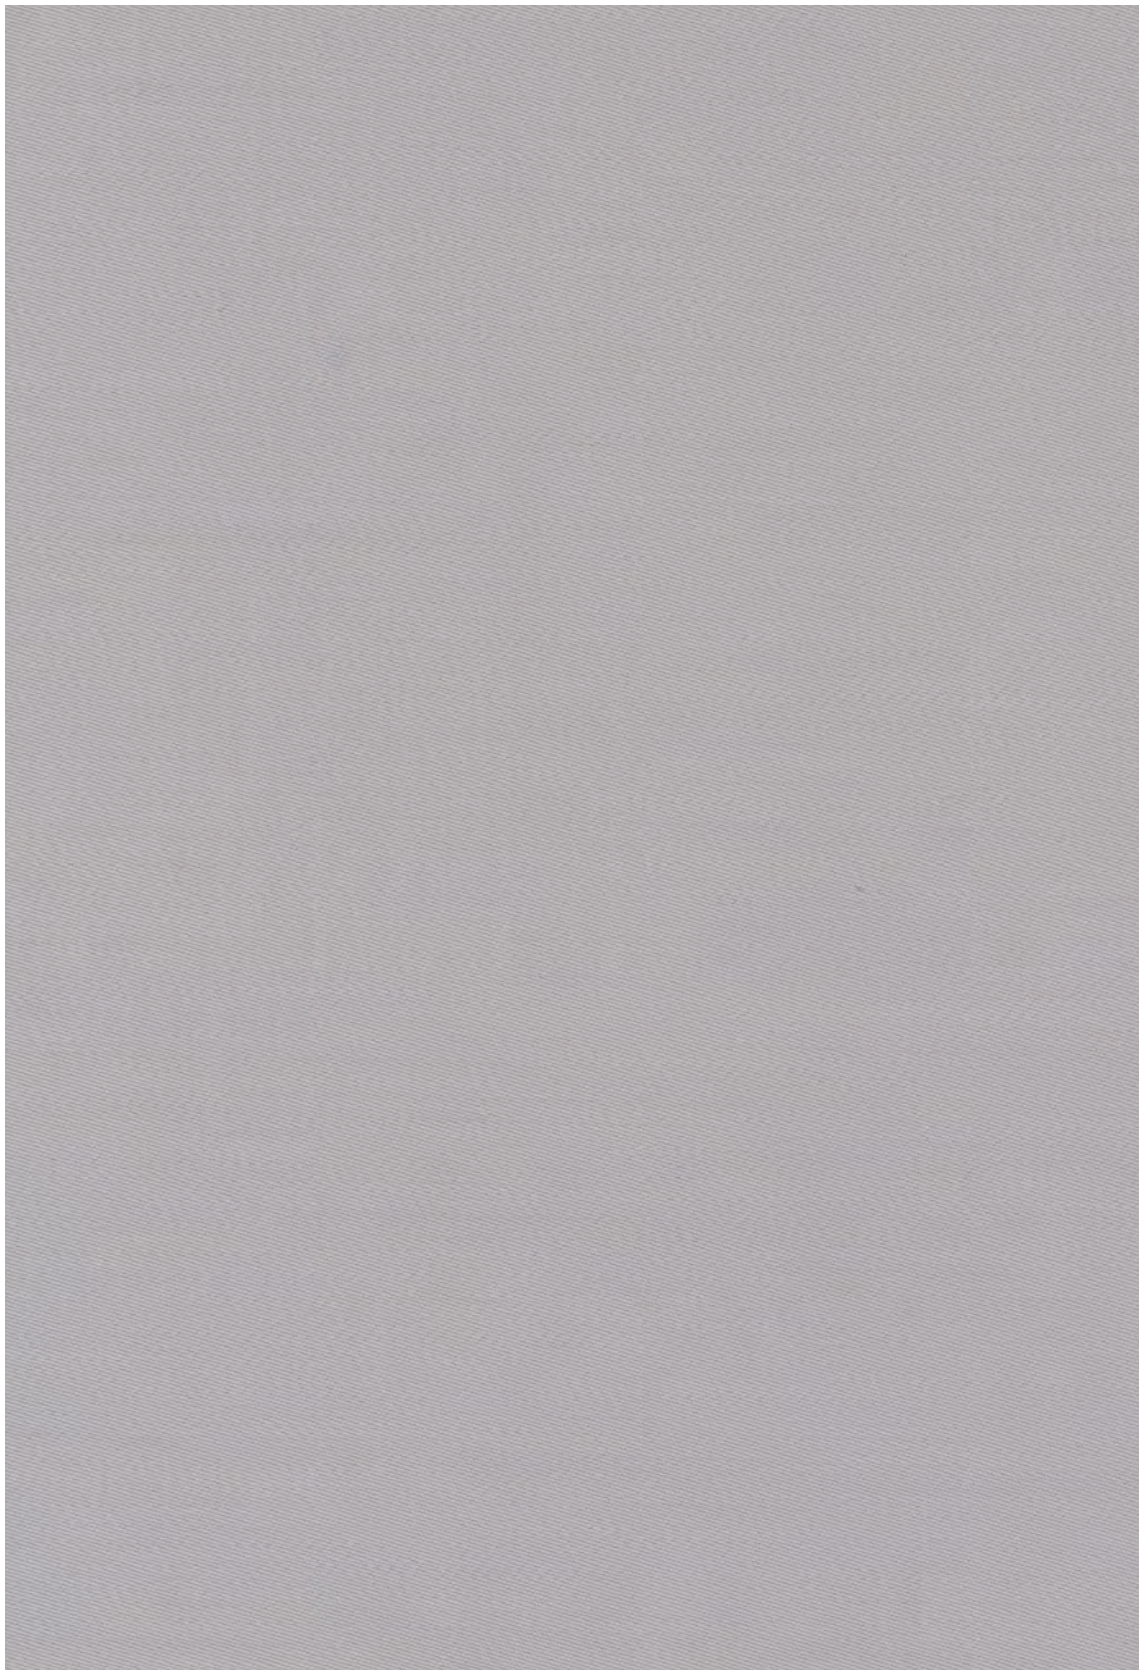

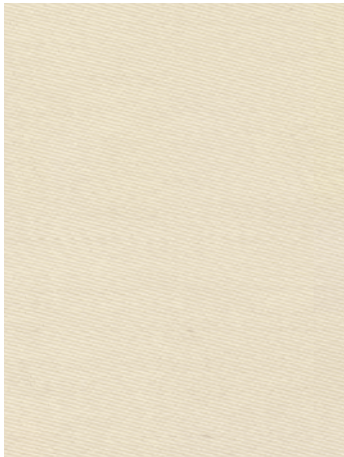

034



019



035



025



026



021



024



031




027



028



030

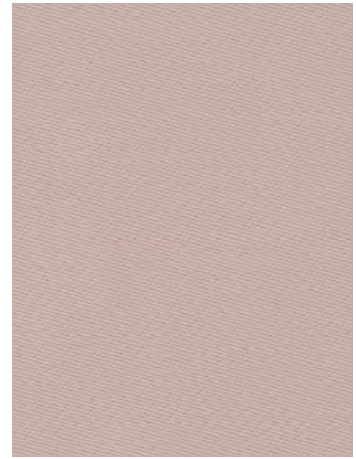

029



033



032



013



001



003



016

Silkwood

DK

Anvendelse Gardiner

Beskrivelse 100% uld. Bredder 140 cm / 55 in.
Vægt 520 g/lbm

Testning Lysægtighed 4-5 (ISO 1-8).

Krympning app. 2%. Flammesikring
EN 1021-1/2, BS 5852 part 1

Vedligeholdelse Se ISO symboler

UK/US

Application Drapery

Description 100% wool. Width 140 cm / 55 in.
Weight 520 g/lm / 18 oz/sq

Tests Lightfastness 4-5 (ISO 1-8).

Shrinkage app. 2%. Flame resistance
EN 1021-1/2, BS 5852 part 1

Care Please see the ISO symbols

DE

Anwendungsbereich Dekorationsstoff

Beschreibung 100% Wolle. Breite 140 cm / 55 in.
Gewicht 520 g/lfd. Meter

Testergebnisse Lichtechtheit 4-5 (ISO 1-8).

Einlaufquote ca. 2%. Flammschutz EN 1021-1/2,
BS 5852 part 1

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole

NL

Toepassing Gordijnen

Omschrijving 100% wol. Hoogte 140 cm / 55 in.
Gewicht 520 gr/str.m

Testgegevens Lichtechtheid 4-5 (ISO 1-8).

Washbelading ca. 2%. Vlamvertragendheid BS
5852 part 1, EN 1021-1/2

Onderhoud Zie de ISO symbolen

FR

Domaine d'utilisation Tenture

Description 100% laine. Largeur 140 cm / 55 in.
Poids 520 g/ml

Tests Résistance à la lumière 4-5 (ISO 1-8).

Rétrécissement env. 2%. Normes au feu EN
1021-1/2, BS 5852 part 1

Entretien Voir les symboles ISO

IT

Destinazione d'uso Tessuti per arredamento

Caratteristiche 100% lana. Larghezza 140 cm /
55 in. Peso 520 gr/mtl

Test Resistenza alla luce 4-5 (ISO 1-8).

Restringimento circa 2%. Ignifugazione EN
1021-1/2, BS 5852 part 1

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO

ES

Aplicación Cortinas

Descripción 100% lana. Anchura 140 cm / 55 in.
Peso 520 gr/ml

Pruebas Resistencia a la luz 4-5 (ISO 1-8).

Encogimiento aprox. 2%. Llenaje de lavado
EN 1021-1/2, BS 5852 part 1

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO

JP

应用 カーテンテキスタイル

組成 ウール 100%. 幅 140 cm / 55 インチ. 重さ
520 g/lin.m

耐光性 4-5 (ISO 1-8). 収縮 約 2%. 難燃性

EN 1021-1/2, BS 5852 part 1

ケア 詳細は、ISO 認証をご覧ください

CN

应用 布幔

成分 100% 羊毛. 幅宽 140 cm / 55 in.
克重 520 g/lin.m

光照色牢度 4-5 (ISO 1-8). 缩水率 大约 2%.

阻燃 EN 1021-1/2, BS 5852 第 1 部分

维护 请参阅ISO符号



Contact and further information www.sahco.com

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.