


Powder

**SAHCO**



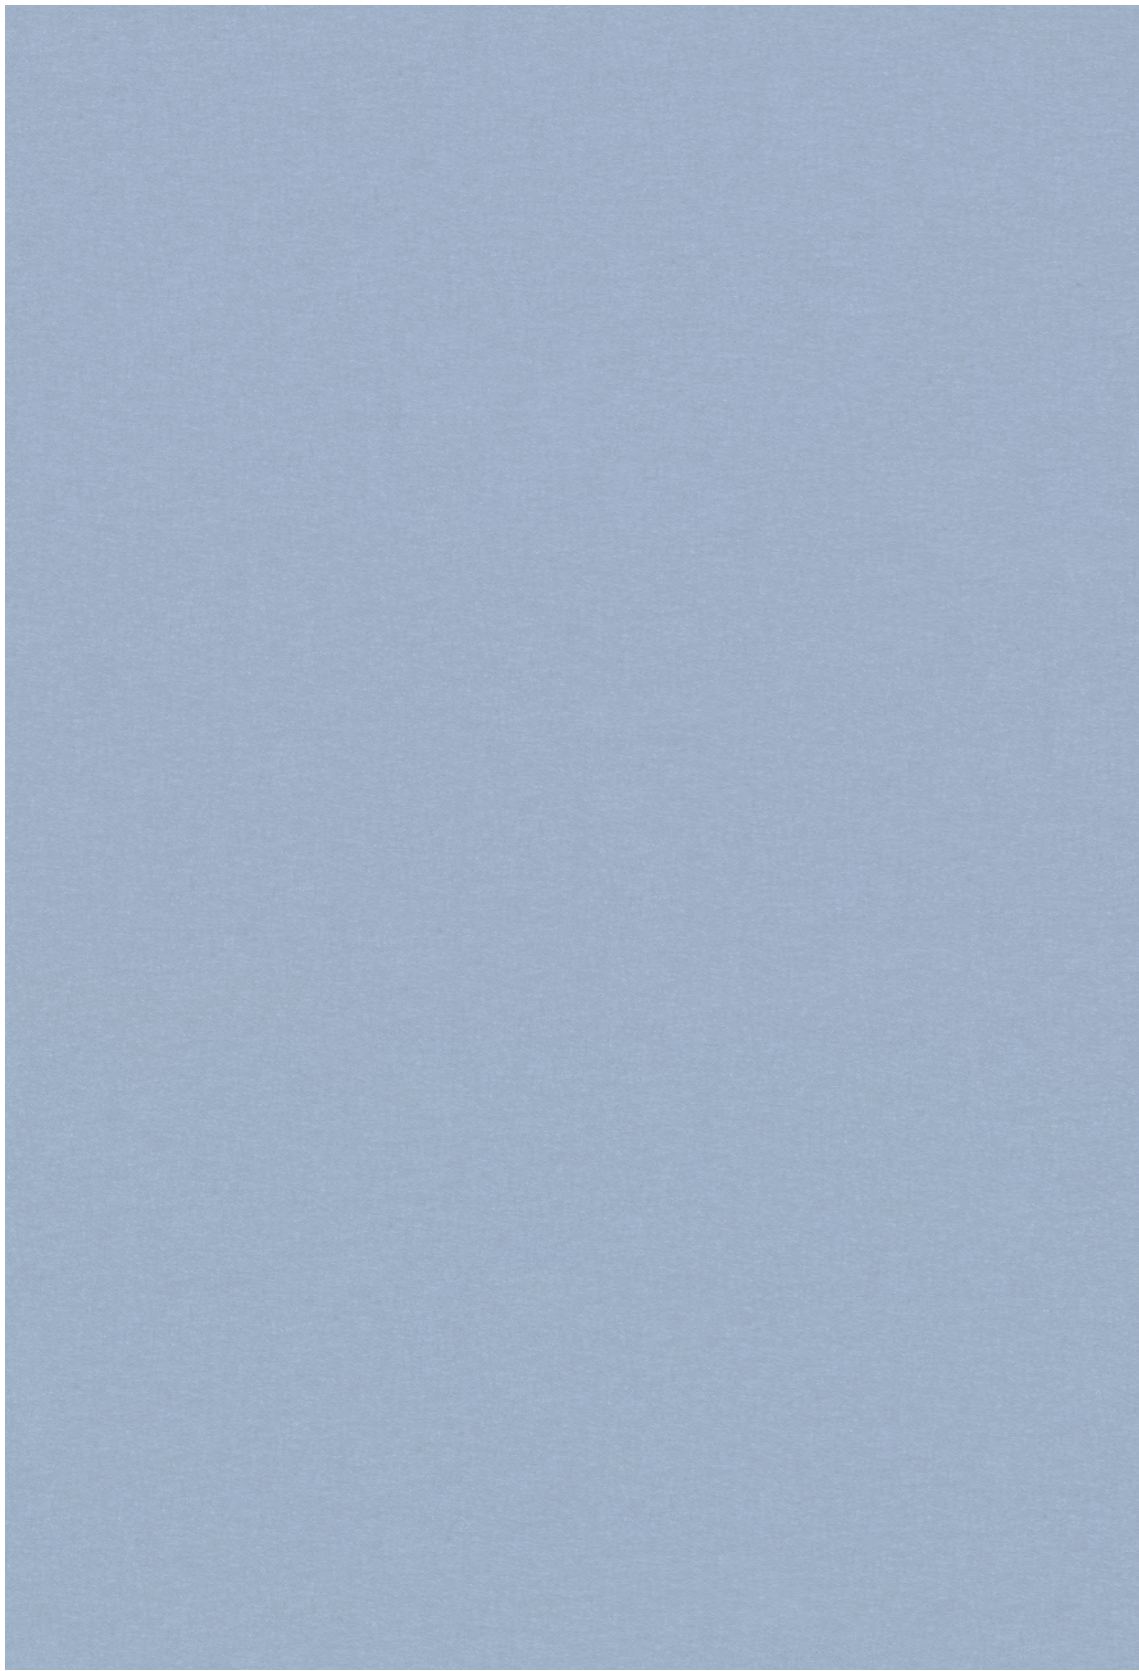


007




003



001

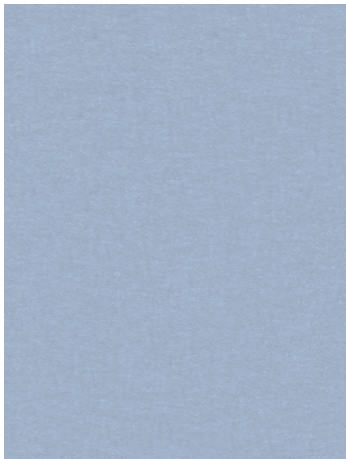

006

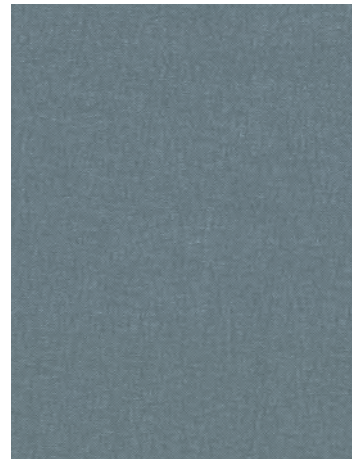

002




014




015



005

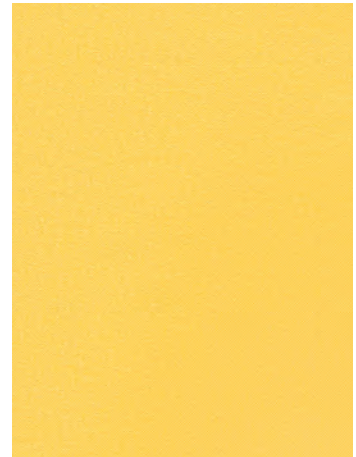

004

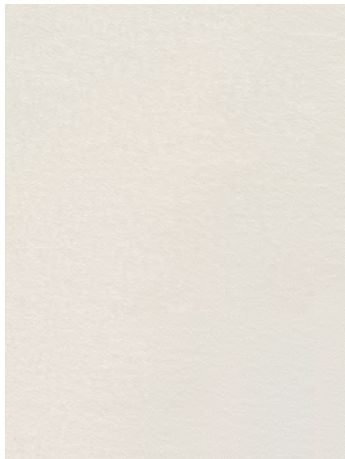

013



008



009



012



011



010

## Powder

## DK

**Anvendelse** Gardiner

**Beskrivelse** 100% trevira CS. Bredde 330 cm / 130 in. Vægt 150 g/lbm

**Testning** Lysægthed 5-6 (ISO 1-8).

Krympning ca. 1%. Flammesikring DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2 type C,

EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Vedligeholdelse** Se ISO symboler

## UK/US

**Application** Drapery

**Description** 100% trevira CS. Width 330 cm / 130 in. Weight 150 g/lm / 5 oz/sq

**Tests** Lightfastness 5-6 (ISO 1-8).

Shrinkage app. 1%. Flame resistance DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2 type C,

EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Care** Please see the ISO symbols

## DE

**Anwendungsbereich** Dekorationsstoff

**Beschreibung** 100% Trevira CS. Breite 330 cm / 130 in. Gewicht 150 g/lfd. Meter

**Testergebnisse** Lichtechtheit 5-6 (ISO 1-8).

Einlaufquote ca. 1%. Flammenschutz DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2 type C,

EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Pflege** Siehe ISO Pflegesymbole

## NL

**Toepassing** Gordijnen

**Omschrijving** 100% trevira CS. Hoogte 330 cm / 130 in. Gewicht 150 gr/str.m

**Testgegevens** Lichtechtheid 5-6 (ISO 1-8).

Washbelading ca. 1%. Vlamvertragendheid DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2

type C, EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Onderhoud** Zie de ISO symbolen

## FR

**Domaine d'utilisation** Tenture

**Description** 100% trevira CS. Largeur 330 cm / 130 in. Poids 150 g/ml

**Tests** Résistance à la lumière 5-6 (ISO 1-8).

Rétrécissement env. 1%. Normes au feu

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2

type C, EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Entretien** Voir les symboles ISO

## IT

**Destinazione d'uso** Tessuti per arredamento

**Caratteristiche** 100% trevira CS. Larghezza 330 cm / 130 in. Peso 150 gr/ml

**Test** Resistenza alla luce 5-6 (ISO 1-8).

Restringimento circa 1%. Ignifugazione

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2

type C, EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO

## ES

**Aplicación** Cortinas

**Descripción** 100% trevira CS. Anchura 330 cm / 130 in. Peso 150 gr/ml

**Pruebas** Resistencia a la luz 5-6 (ISO 1-8).

Encogimiento aprox. 1%. Llenaje de lavado

DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867 part 2

type C, EN 13 773 class 1, UNI VF 8456 8457 class 1

**Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO

## JP

**应用** カーテンテキスタイル

**組成** トレビラ CS 100%. 幅 330 cm / 130 インチ.

重さ 150 g/lin.m

**耐光性** 5-6 (ISO 1-8). 収縮 約 1%

**ケア** 詳細は、ISO 認証をご覧ください

## CN

**应用** 布幔

**成分** 100% 棉. 幅宽 300 cm / 118 in.

克重 400 g/lin.m

**光照色牢度** 6 (ISO 1-8). 缩水率 大约 1%.

**難燃性** DIN 4102 B1, NF P 92 507 M1, BS 5867

第 2 部分 C 型, EN 13 773 1 级, UNI VF 8456

8457 1 级

**维护** 请参阅 ISO 符号



Contact and further information [www.sahco.com](http://www.sahco.com)

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001

Encouraging the use of suitable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.